


Caja acústica de 2 vías para montaje en pared con transformador de línea para aplicaciones de audio y megafonía de 60W de potencia.



Características técnicas

Potencias	60W-30W-15W-7.5W / 8Ω
Entrada línea	100V o 70V
Frecuencia de respuesta	40-20KHz
SPL(@1W/m)	92dB
Dimensiones altavoz	Woofer 8" Tweeter 2"
Dimensiones	417 (ancho) × 289 (fondo) × 255 (alto) mm
Material	Carcasa de ABS y rejilla metálica en blanco.
Montaje	Mediante soporte de montaje inoxidable suministrado
Peso	6.6kg

Nota importante: Si el altavoz está conectado en L100V, no situar el conmutador en ningún caso en la posición 5 y 6. Causará daños en el altavoz y la etapa de potencia a la que está conectado.

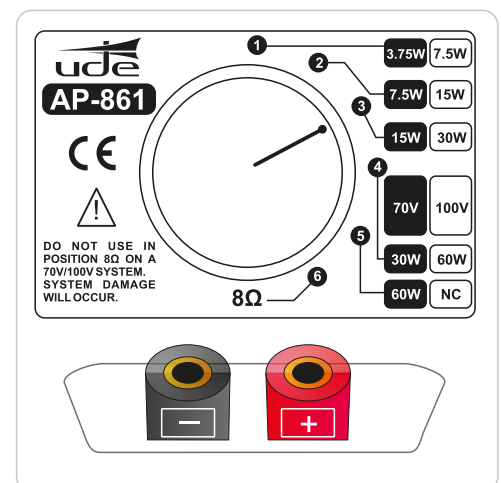

AP-861

2-way 60W acoustic box




2-way wall-mount acoustic box with line transformer for audio and PA applications with 60W RMS power.



Technical characteristics

Rated Power Output	60W-30W-15W-7.5W / 8Ω
Line Input	100V or 70V
Frequency Response	40-20KHz
SPL(@1W/m)	92dB
Speaker Unit	8" woofer and 2" tweeter
Dimension	417 (W) × 289 (D) × 255 (H) mm
Material	ABS enclosure and metal grille in white
Mounting Way	By supplied stainless mounting bracket
Weight	6.6kg

Warning: If the loudspeaker is connected to L100V, do not set the switch to position 5 and 6 under any circumstances. It will cause damage to the loudspeaker and the power amplifier to which it is connected.

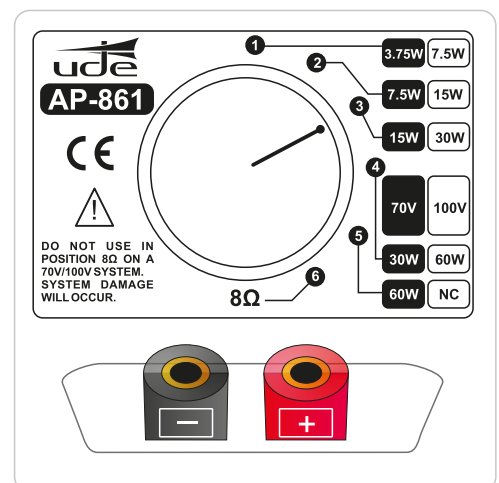

EQUIPOS Y SISTEMAS MEGAFONÍA/INTERCOM • PUBLIC ADDRESS SYSTEMS

UNIÓN DESARROLLOS ELECTRÓNICOS

Tel.: +34 934 772 854 / +34 609 914 787 • ude@udeaudio.com • BARCELONA - SPAIN

www.udeaudio.com

rev.1 | 610636ca | 1 / 1