




Características principales

- ✓ Salida de audio balanceada via RJ-45
- ✓ Indicador de nivel de señal de audio
- ✓ Selección de zona y gestión de fuentes de audio y volumen
- ✓ Conexión con MX-1800 con cable UTP Cat 6 (máximo 400 metros)
- ✓ Alimentación 24V DC
- ✓ Reproducción MP3 con control de volumen independiente.
- ✓ Entrada de línea con control de volumen.
- ✓ Entrada MIC con control del volumen independiente.

Características técnicas

| | |
|---|--------------------|
| Modelo | MX-1888 |
| Alimentación | 24V DC |
| Sensibilidad entrada MIC | 10 ±2mV |
| Sensibilidad entrada LINE | 300 ±50mV |
| Sensibilidad entrada USB | -10dB |
| Respuesta en frecuencia MIC | 100Hz~15kHz (±3dB) |
| Respuesta en frecuencia AUX | 20Hz~20kHz (±3dB) |
| Ruido | <0.5mV |
| Distorsión | <0.5% 1KHz |
| Nivel de salida del puerto RJ-45 | 2000±100mV |
| Dimensiones | 145mm×80mm×47mm |
| Peso | 0.4Kg |

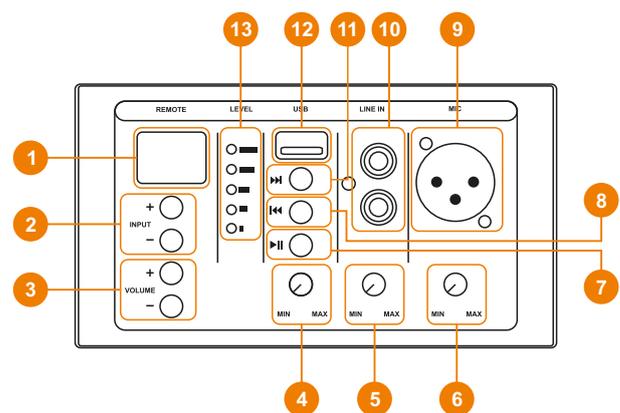

- | | | | |
|-----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1 Display | 5 Volumen +/- LINEA | 9 Entrada MIC | 13 indicador nivel de señal |
| 2 Selección fuente de audio | 6 Volumen +/- MIC | 10 Entrada AUX | |
| 3 Volumen +/- | 7 Reproducir / Pausa | 11 Pista siguiente | |
| 4 Volumen +/- MP3 | 8 Pista anterior | 12 Entrada USB | |