




### Características principales

- Permite controlar el estado de las líneas de altavoces asociándolo a la central SLA-6000M del Sistema de Evacuación por Voz UDEVAC-6000.
- No necesita fuente de alimentación externa.
- Para su funcionamiento es necesario que se instalen módulos WX-850 y WX-853 en cada altavoz.

### Características técnicas

Corriente máxima	10mA
Consumo	1W
<b>Especificaciones mecánicas</b>	
Dimensiones	109 x 109 x 58mm
Peso	800gr
Instalación	Sobremesa o pared
Color	Gris RAL 7035
<b>Requisitos ambientales</b>	
Temperatura de funcionamiento	+5°C ~ +40°C
Temperatura de almacenamiento	-20°C ~ +70°C
Humedad máx. de funcionamiento	<95% (sin condensación)

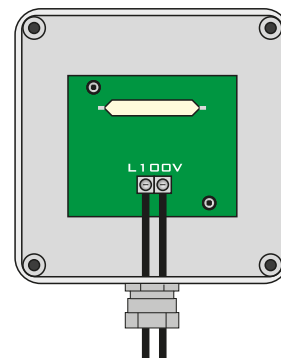

Sin polaridad

