



Pupitre de avisos MX-501, asociado al sistema MX-500, permite la emisión de mensajes o avisos a una zona de manera independiente o a todas las zonas.

- ✓ Indicadores de señal y estado de zona.
- ✓ Pulsador dedicado para la emisión de mensajes a todas las zonas.
- ✓ Entrada de señal AUX y conexión RJ45 en panel posterior
- ✓ Ajuste independiente de señal de entrada AUX / MIC / CHIME
- ✓ Alimentación 24VDC



Características técnicas

Micrófono	Micrófono de condensador
Patrón polar	Cardioide
Conexión	RJ45, entrada 24VDC, 3.5mm stereo RCA
Respuesta en frecuencia	-3dB 150Hz-22kHz
Nivel de entrada MIC	-46dBV
Nivel de entrada AUX	-10dBV
Impedancia de salida	Balanceada 600 Ohms
Impedancia de entrada	MIC 600 Ohms, AUX: 50k Ohms
Nivel de salida	10dBV
Relación señal/ruido	-60dB
Interfaz	RS-485
Dimensiones	460mm×140mm×115mm
Peso	670g

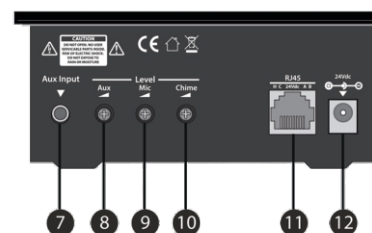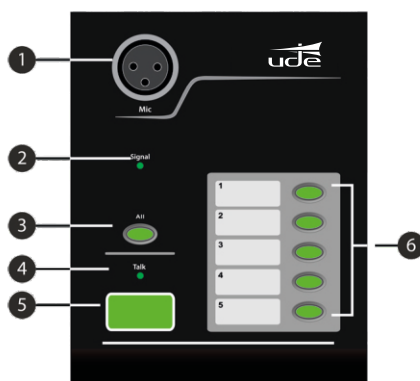

- | | | | |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Conector micrófono | 4. Indicador LED "Hable" | 7. Entrada AUX | 10. Ajuste volumen carillón |
| 2. Indicador LED de señal | 5. Pulsador "Hable" | 8. Ajuste volumen entrada AUX | 11. Conector RJ45 a matriz MX-500 |
| 3. Pulsador "Todas las zonas" | 6. Selección de zona | 9. Ajuste volumen micrófono | 12. Entrada 24V DC |