




Características principales

- ✓ Caja acústica *Full-Range* para Interiores y Exteriores.
- ✓ Grado de protección IP66 para resistir inclemencias climatológicas extremas.
- ✓ Caja acústica de 2 vías: woofer de 6,5" y tweeter de 1".
- ✓ Caja fabricada en ABS con rejilla y rótula de montaje ambas en aluminio.
- ✓ El brazo de sujeción permite una rotación horizontal y vertical de 360°, facilitando un ajuste perfecto del ángulo de inclinación.

Características técnicas

Altavoz graves	6,5" woofer de polietileno
Altavoz agudos	1" tweeter de seda
Potencia nominal (8 Ohms)	40W RMS / 80W máximo
Potencias en L100V	40W - 20W - 10W - 5W
Potencias en L70V	40W - 20W - 10W - 5W - 2.5W
Selector de potencia	Selector rotativo
Conexión	Terminales metálicos
Entrada de línea	100V / 70V / 8 Ohms
Banda pasante	65 Hz – 20 kHz
Presión acústica (1W/1m)	94 dB ±3 dB
Presión acústica máxima (40W/1m)	112 dB
Dispersión (HxV @1 kHz)	180° x 180°
Material	ABS, rejilla y brazo de aluminio
Grado de protección	IP66
Color	Negro
Dimensiones (HxAxP)	280x150x180 mm
Peso	3.5 kg
Fijación	Brazo rotativo horizontal/vertical 360°

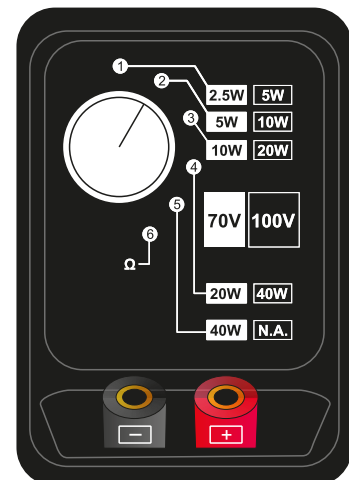

Nota importante: Si el altavoz está conectado en L100V, no situar el conmutador en ningún caso en la posición 5 y 6. Causará daños en el altavoz y la etapa de potencia a la que está conectado.

AP-846

40W Acoustic box IP66




Main characteristics

- ✓ Full-Range acoustic box for indoor and outdoor use.
- ✓ IP66 rated to protect against extreme weather conditions.
- ✓ 2-way loudspeaker: 6.5" woofer and 1" tweeter.
- ✓ ABS enclosure with aluminium grille and mounting bracket.
- ✓ The mounting bracket allows 360° horizontal and vertical rotation, for a perfect inclination angle adjustment.

Technical characteristics

Bass	6.5" polyethylene woofer
Treble	1" silk tweeter
Rated power output (8 Ohms)	40W RMS / 80W max.
L100V Power taps	40W - 20W - 10W - 5W
L70V Power taps	40W - 20W - 10W - 5W - 2.5W
Power selection	Rotary knob
Connection	Metallic terminals
Line input	100V / 70V / 8 Ohms
Frequency response	65 Hz – 20 kHz
SPL (1W/1m)	94 dB ±3 dB
SPL (40W/1m)	112 dB
Dispersion (HxV @1 kHz)	180 x 180°
Material	ABS, grille and mounting bracket in aluminium
IP protection	IP66
Color	Black
Dimensions (HxAxP)	280x150x180 mm
Weight	3.5 kg
Mounting	360° horizontal/vertical mounting bracket

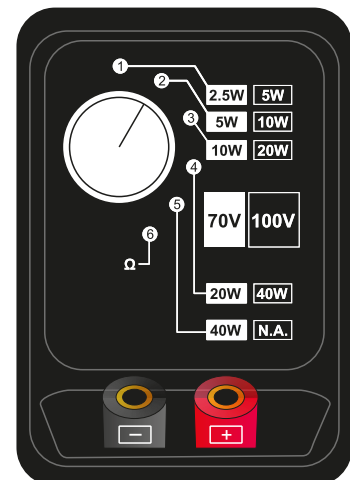

Warning: If the loudspeaker is connected to L100V, do not set the switch to position 5 and 6 under any circumstances. It will cause damage to the loudspeaker and the power amplifier to which it is connected.



EQUIPOS Y SISTEMAS MEGAFONÍA / INTERCOM • PUBLIC ADDRESS SYSTEMS

UNIÓN DESARROLLOS ELECTRÓNICOS

Tel.: +34 934 772 854 / +34 609 914 787 • ude@udeaudio.com • BARCELONA - SPAIN

www.udeaudio.com

rev.1 | 610.635A | 1 / 1